

## AUTOMATICKÁ LINKA NA ÚPRAVU PALIET:



### Linka sa skladá z:

- Dopravník
- Orezávač rohov a fréza hrán
- Vypalovačka znakov s matricami
- Otočný dopravník o 90° v smere
- Stohovačka na 15 paliet

### Na rôzne rozmery paliet:

- Dĺžka: od 1200 – 1900 mm
- Šírka: od 600 - 1500 mm





## **AUTOMATICKÝ DOPRAVNÍK:**

### **PM-LB-5**

---

#### **Technické špecifikácie:**

- automatický posun
- dĺžka dopravníka - 2,3m
- príkon: 2,2 kW
- pedálový spúšťač
- ocel'ové lamely
- nosnosť 100kg

#### **Rozmery:**

- 2500\*1900\*800mm



# OREZÁVAČ ROHOV:

PMW-CC4

---

## Technické špecifikácie:

- automatický posun so senzormi
- kotúčové píly 4x s pneumatickým posunom
- príkon: 2x0.75kW + 4x2.2kW
- senzory opustenia plochy + senzory dorazu
- nastaviteľné na šírku, alebo dĺžku palety

## Rozmery:

- 1600\*1900\*1200mm



# FRÉZA SPODNÝCH HRÁN:

PM-400DB

---

## Technické špecifikácie:


- automatický posun so senzormi
- 6x fréza s pneumatickým posunom
- príkon: 2x0.75kW + 6x3kW
- senzory opustenia plochy + senzory dorazu
- nastaviteľné na šírku, alebo dĺžku palety

## Rozmery:

- 1600\*1900\*1200mm





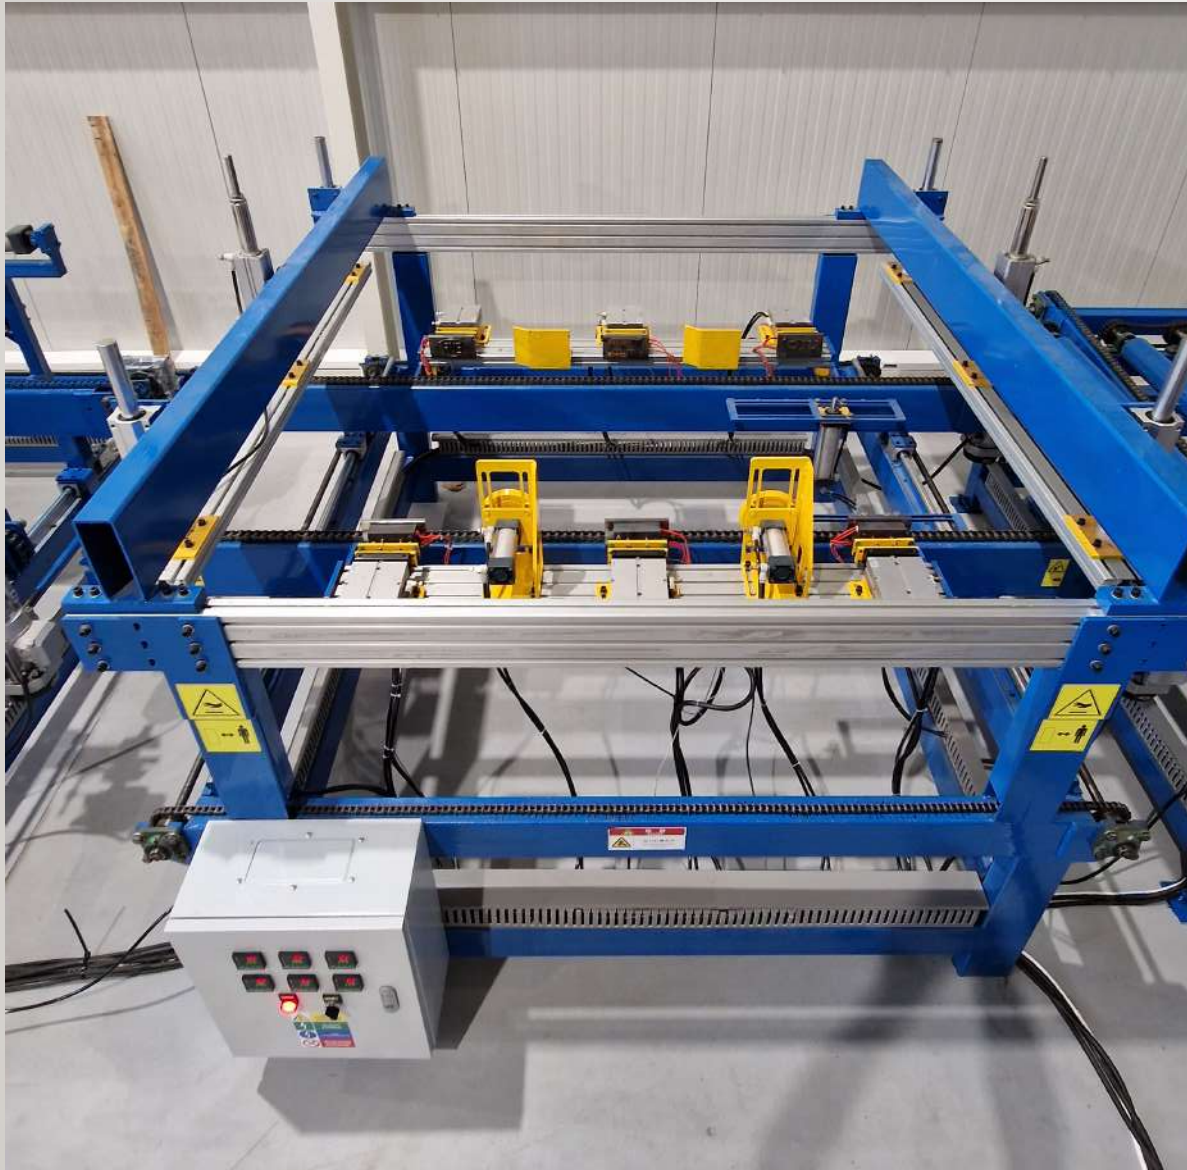

## VYPALOVAČKA ZNAKOV S MATRICAMI:

**PMW-TS6**

---

### Technické špecifikácie:

- automatický posun so senzormi
- pneumatický prítlak fixácie palety
- príkon: 6 x 200W
- nastaviteľný ohrev matric až do 380°C
- senzory opustenia plochy + senzory dorazu
- nastaviteľná poloha matric vo všetkých smeroch

### Rozmery:

- 1800\*1900\*1200mm

## OTOČNÝ PREPRAVNÍK o 90°:


---

### Technické špecifikácie:

- automatický posun so senzormi
- pneumatický zdvih priečneho posunu
- príkon: 2x0.75kW
- senzor dorazu
- valcový prepravník

### Rozmery:

- 1600\*1600\*800mm

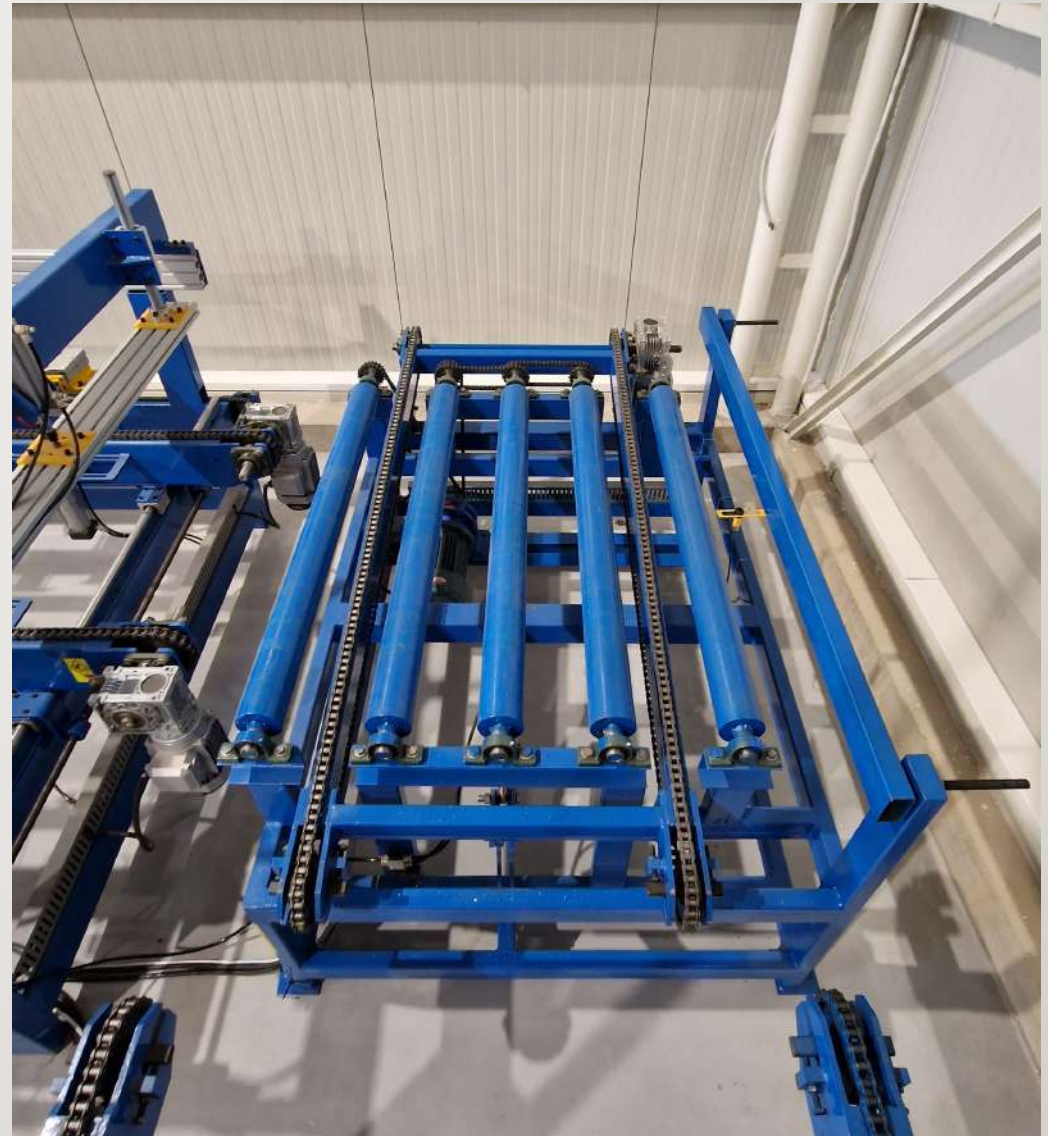





## STOHOVACÍ MODUL:

### PM-LB-5

---

#### • **Technické špecifikácie:**

- automatický posun
- dĺžka dopravníka - 2,3m
- príkon: 2,2 kW
- pedálový spúšťač

#### • **Rozmery:**

- 2500\*1900\*800mm





# OLEJOVÝ PIESTOVÝ KOMPRESOR

MODEL COM-R4-270

## Technické špecifikácie:

- Výkon 41,4 m<sup>3</sup>/h
- tlak do 10 MPa
- prípojka na stlačený vzduch v palcoch 1/2“
- objem nádrže na stlačený vzduch 270 l
- priamy spôsob štartovania motora (s dekompresiou)
- spôsob prenosu remeňového pohonu
- napájanie 400V / 3ph / 50Hz
- menovitý výkon motora 4 kW

## Rozmery:

- 1650 x 520 x 1150 mm
- hmotnosť 195 kg

